




CZ 600
SERIE



CZ

For those
who know



**DIE BRANDNEUE
CZ 600-SERIE VERFÜGT
ÜBER EINE REIHE
VON EINZIGARTIGEN
PATENTIERTEN
FEATURES.**

CZ 600 SERIE

Hauptmerkmale
der CZ **600**-Serie



ÄUSSERSTE PRÄZISION

Für die Modelle ALPHA, LUX und ERGO wird ein 3-Schuss-Streukreis auf 100 m Entfernung mit einem Durchmesser von 1 MOA oder weniger garantiert. Die RANGE-Modelle haben eine garantierte Schussleistung von weniger als 0,75 MOA bei 5 Schuss auf 100 m. Die kompakte TRAIL-Version garantiert eine Schussleistung von 2 MOA. Alle Modelle sind mit Match-Grade-Fabrikmunition getestet worden.



EINZIGARTIGES SICHERUNGSDESIGN

Ein patentierter einfach zugänglicher vertikaler Sicherungsdrücker auf dem Griff wird durch Herunterdrücken gelöst und ermöglicht so eine komplett lautlose Bedienung.



**KONTROLLIERTE ZUFÜHRUNG
MIT KURZEM EJEKTOR**

Die CZ 600-Serie kombiniert die besten Ladeigenschaften von bewährten lang geführten Magazinzuführern und modernen frei zuführenden Einzellersystemen. Dank dieses einfachen und zuverlässigen patentierten Designs hat der Anwender in allen Schusspositionen eine 100% kontrollierte Zuführung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.



PATENTIERTER ABZUG

Ein neu entwickelter einstellbarer Direktabzug bzw. Druckpunkt abzug kann in 4 Stufen im Abzugsgewicht verstellt werden, ohne dass der Schaft vom System gelöst werden muss.



VERRIEGELBARES MAGAZIN

Ein herausnehmbares doppelreihiges Magazin mit einer Zweipunktarretierung sorgt für einen ultimativ verlustsicheren Sitz im Systemkasten und eine außergewöhnlich zuverlässige Patronenzuführung. Das Magazin kann durch Aktivieren der Magazinsperre zusätzlich zu einem fest arretierten Kastenmagazin umfunktioniert werden.



GERINGER ÖFFNUNGSWINKEL

Die neue CZ 600 öffnet die Kammer unter einem Winkel von nur 60° und ermöglicht so ein rasches und bequemes Nachladen ohne Kollision mit dem Zielfernrohr.



EINFACHER KALIBERWECHSEL

Der Lauf kann mühelos ausgetauscht werden. Durch das modulare Design der CZ 600-Serie können die Kaliber innerhalb einer vorgegebenen Systemgröße einfach gewechselt werden. Nach dem Laufwechsel wird die Präzision bereits nach dem Erstschuss garantiert.



ÜBERRAGENDE LAUFQUALITÄT

Die hochpräzisen Läufe mit kaliberoptimierten Lauflängen sind kaltgeschmiedet. Sie verfügen über gängige Mündungsgewinde für Schalldämpfer und Mündungsbremsen.



SICHERES ZERLEGEN

Über einen federgelagerten Knopf auf der rechten Seite des Verschlusssystems kann der Verschluss ohne Betätigen des Abzugs einfach entfernt werden.



**STANDARDISIERTES
MONTAGESCHNITTSTELLE**

Die Systemhülsen der CZ 600-Serie sind mit einer integrierten Weaver-Schiene (bei den Aluminiumsystemen) oder einer Remington 700-Montagevorbereitung (bei den Stahlsystemen) ausgerüstet.



**BESONDERS LANGLEBIGES
SYSTEMGEHÄUSE**

Alle Systemhülsen der CZ 600-Serie sind aus robustem Aluminium oder Stahl gefertigt und haben eine garantierte Lebensdauer von 20.000 Schuss.



**EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGE
BESCHICHTUNG**

Die Oberflächen der Metallkomponenten der CZ 600-Serie wurden mit der neuen chemischen Wärmebehandlung BobOx von CZ veredelt, die für eine harte, widerstandsfähige und korrosionsbeständige Oberfläche sorgt.

**IM RAHMEN
EINER
GRUNDLEGENDEN
WEITERENT-
WICKLUNG
DER REPETIER-
BÜCHSENFAMILIE
FREUT SICH CZ,
DIE NEUE
CZ 600-SERIE
ANKÜNDIGEN
ZU KÖNNEN.**

Das einzigartige hochgradig modular ausgelegte Design verfügt über eine Reihe von patentierten Features, die alle wesentlichen Must-have-Merkmale noch weiter optimieren – von Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über Ergonomie und intuitive Bedienung bis hin zu Sicherheit und Präzision. Die Verwendung von modernsten Materialien und Fertigungstechnologien trägt ebenfalls erheblich zu dem verbesserten Design und einer optimierten Bedienung bei. Modelle für den Jagd- und Sportbereich sind in einer umfangreichen Auswahl von gängigen Kalibern erhältlich, mit denen Anwender ihr CZ 600-Modell aus einem umfangreichen Kaliber- und Baukastensystem konfigurieren können.

CZ 600 LUX





Hauptmerkmale
der CZ **600 LUX**

LUXURIÖSER WALNUSS-SCHAFT MIT SCHAFTBACKE



EXTREM ROBUSTE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG



DIREKTABZUG MIT VIER ABZUGSGEWICHTSOPTIONEN



EINZIGARTIGES SICHERUNGSDSIGN



ARRETIERBARES MAGAZIN



STAHLSYSTEM MIT REMINGTON
700-MONTAGEVORBEREITUNG



LEICHTER KALTGESCHMIEDETER LAUF



ABNEHMBARE VERSTELLBARE OFFENE VISIERUNG
MIT GLASFASERKORN

CZ 600 LUX

Die Repetierbüchse
im klassisch-europäischen Stil



Das Modell CZ 600 LUX ist die neueste Version klassisch anmutender Repetierbüchsen von CZ. Der Schaft ist im traditionell europäischen Stil mit qualitativ hochwertigem Walnussholz ausgeführt. Die dekorative Tropfnase besteht aus dunkelbraunem Schichtholz. Die Griffseiten in edler Schuppenfischhaut garantieren eine komfortable und zuverlässige Handhabung. Auch für die Kammergriffkugel wird Walnussholz verwendet. Dieses Modell ist in den fünf gängigsten Jagdkalibern – von 223 Rem. bis 300 Win. Mag. – erhältlich. Der austauschbare kaltgeschmiedete Lauf verfügt über ein Mündungsgewinde (einschließlich Gewindeschutz) und zeichnet sich durch eine offene Visierung mit glasfaserverstärkter Kimme und glasfaserverstärktem Korn aus. Die Optik kann auf der nitrierten Stahl-Systemhülse mit Montagebasen für die Remington 700 montiert werden.



CZ 600 SERIE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE/ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER	ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
CZ 600 LUX 223 Rem.	997	508	3,1	1:9 / 6	5	Ja	Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1040	508	3,7	1:10 / 4	5	Ja	Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1053	508	3,7	1:10 / 4	5	Ja	Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1053	508	3,7	1:9,5 / 4	5	Ja	Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1155	610	3,9	1:10 / 4	3	Ja	Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)



CZ 600 ALPHA



Hauptmerkmale
der CZ **600 ALPHA**



POLYMER-SCHAFT MIT AUSTAUSCHBAREN EINLAGEN



MITTELSCHWERER KALTGESCHMIEDETER LAUF



DIREKTABZUG MIT VIER ABZUGSGEWICHTSOPTIONEN



UNTER 1 MOA BEI 3-SCHUSS-GRUPPEN



ROBUSTE SYSTEMHÜLSE MIT INTEGRIERTER
WEAVER-SCHIENE



EXTREM ROBUSTE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG



CZ 600 ALPHA

Die robuste Waffe
für den täglichen Gebrauch



Die faserverstärkten Polymer-Schäfte des Modells CZ 600 ALPHA zeichnen sich durch ein symmetrisches Design und weiche Kunststoffeinsätze am Pistolengriff, Vorderschaft und Hinterschaft aus. Beim CZ 600 ALPHA-Modell sind von der 223 Rem. bis hin zur leistungsstarken 300 Win. Mag. die neun gängigsten Kaliber erhältlich. Der austauschbare mittelschwere Lauf verfügt über ein Mündungsgewinde und einen Gewindeschutz. Die Lauflängen sind für jedes spezifische Kaliber optimiert. Die Optik kann auf der integrierten Weaver-Schiene auf dem langlebigen Aluminiumsystem einfach montiert werden. Das Modell CZ 600 ALPHA hat eine werkseitig geprüfte Schussleistung von unter 1 MOA auf 100 m (3 Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition). Dieses robuste und pflegeleichte Modell ist besonders gut für Anwender geeignet, die ihre Büchse täglich einsetzen und die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Witterungsbedingungen, wertschätzen.



CZ 600 SERIE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER	ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1096	610	3,0	1:7 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	943	457	2,5	1:9,5 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1020	508	3,2	1:10 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1071	559	3,4	1:7 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1071	559	3,5	1:7 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1122	610	3,6	1:7 / 6	3	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1033	508	3,3	1:10 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1033	508	3,3	1:9,5 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win Mag.	1135	610	3,5	1:10 / 4	3	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)



CZ 600 ERGO





Hauptmerkmale
der **CZ 600 ERGO**

DIREKTABZUG MIT VIER ABZUGSGEWICHTSOPTIONEN



LEICHTER KALTGESCHMIEDETER LAUF



FASERVERSTÄRKTER POLYMER-LOCHSCHAFT MIT SOFT-TOUCH-GRIFFSCHALEN



EINZIGARTIGES SICHERUNGSDESIGN

CZ 600 ERGO

Der präzise Repetierer
mit ergonomischem Lochschaft



Dieses Premium-Modell mit einem schlanken Lauf ist mit einem speziell entwickelten Schaft aus glasfaserverstärktem Polymer ausgestattet, der sich durch eine durchdachte Ergonomie auszeichnet. Diese bietet nicht nur maximalen Schießkomfort, sondern führt auch zu einer hohen Präzision. Die Schaftlänge kann durch Austauschen der Gummi-Schaftkappen angepasst werden, welche in drei unterschiedlichen Größen erhältlich sind.

Es werden sechs der gängigsten Kaliber angeboten: von 223 Rem. bis zu 300 Win. Mag. Die Optik kann auf Picatinny-Schienen montiert werden, die auf dem haltbaren Aluminium-System eingelassen sind. Sobald die Magazinsperre aktiviert ist, wird die Konfiguration der Feuerwaffe zu einem festen Magazin geändert. Eine einfach nachzurüstende Handspannung wird derzeit entwickelt. Das Modell CZ 600 ERGO zeichnet sich durch werksseitig geprüfte und garantierte Schussleistung unterhalb 1 MOA (drei Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition) aus.



CZ 600 SERIE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER	ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1013	508	2,6	1:9 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1038	508	2,9	1:10 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1089	559	3,0	1:7 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1052	508	2,9	1:10 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1052	508	2,9	1:9,5 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1154	610	3,0	1:10 / 4	3	Nein	Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)



CZ 600 RANGE



Hauptmerkmale
der CZ **600 RANGE**


STAHLSYSTEM MIT REMINGTON 700-MONTAGEVORBEREITUNG

MASSIVER KALTGESCHMIEDETER LAUF

DIREKTABZUG MIT VIER ABZUGSGEWICHTSOPTIONEN

LAMINIERTER SCHAFT MIT VERSTELLBAREM RÜCKEN

QD-BUCHSEN

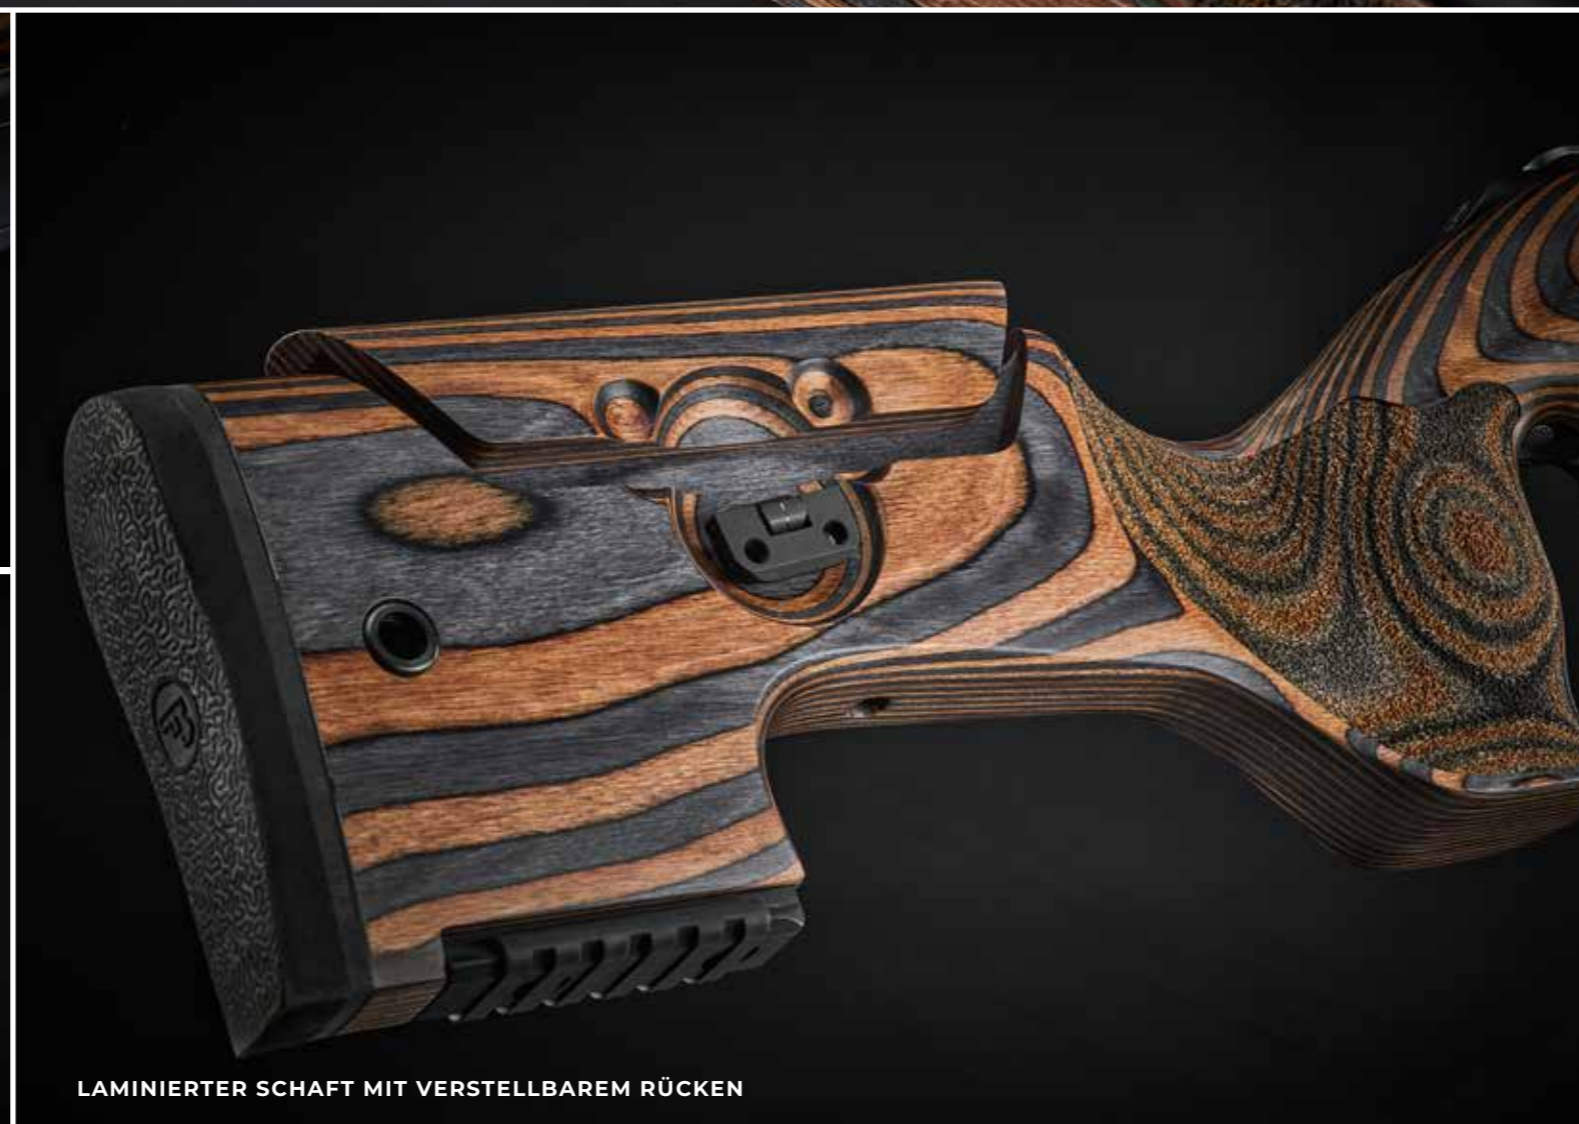

CZ 600 RANGE

Die vielseitige Jagd- und Sportwaffe mit exzellenter Schusspräzision



Das Modell CZ 600 RANGE ist eine vielseitige Jagd- und Sportwaffe mit exzellenter Schusspräzision auf mittlere bis große Entfernungen. Die Waffe verfügt auf 100 m Entfernung über eine garantierte werkseitig geprüfte Präzision von unter 0,75 MOA (5 Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition). Der massive kaltgeschmiedete Lauf von CZ stellt sicher, dass dieser Präzisionsanspruch dauerhaft erfüllt wird. Er verfügt zudem über eine Mündung mit Standardgewinde. Ein robuster Schichtholzschäft mit feiner Punzierung sorgt für komfortable Schießergonomie und eine präzise Schussplatzierung, wobei der stufenlos verstellbare Schaftücken absolute Stabilität im Anschlag garantiert. Auf einer Schiene unter dem Hinterschaft kann ein Monopod für stabile Höhenanpassungen unkompliziert befestigt werden. Der Pistolengriff ist für einen rechtshändigen Schützen ausgeführt und sorgt für eine bequeme Handhaltung selbst bei längeren Schießeinlagen. Der Schaft ist mit doppelseitigen QD-Buchsen für die Installation von Schnelltrenn-Riemenbügeln ausgestattet.



Dieses Modell verfügt über eine Systemhülse aus nitriertem Stahl mit Vorbereitung für Remington 700-Montagebasen. Die Kammergriffkugel aus Aluminium ist farblich auf den Schaft abgestimmt.



CZ 600 SERIE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER	ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
CZ 600 RANGE 223 Rem.	1113	610	3,8	1:9 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	I (mini)
CZ 600 RANGE 308 Win.	1140	610	4,6	1:10 / 4	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
CZ 600 RANGE 6,5 Creedmoor	1140	610	4,6	1:7 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1140	610	4,6	1:7 / 6	5	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
CZ 600 RANGE 6,5 PRC	1190	660	4,6	1:7 / 6	3	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
CZ 600 RANGE 300 Win. Mag.	1203	660	4,9	1:10 / 4	3	Nein	Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	III (long)



CZ 600 TRAIL




Hauptmerkmale
der CZ **600 TRAIL**

ALUMINIUMSYSTEM UND VORDERSCHAFT
MIT LANGEN PICATINNY-SCHIENEN UND M-LOK®-SCHNITTSTELLEN.



TELESKOPSCHAFT

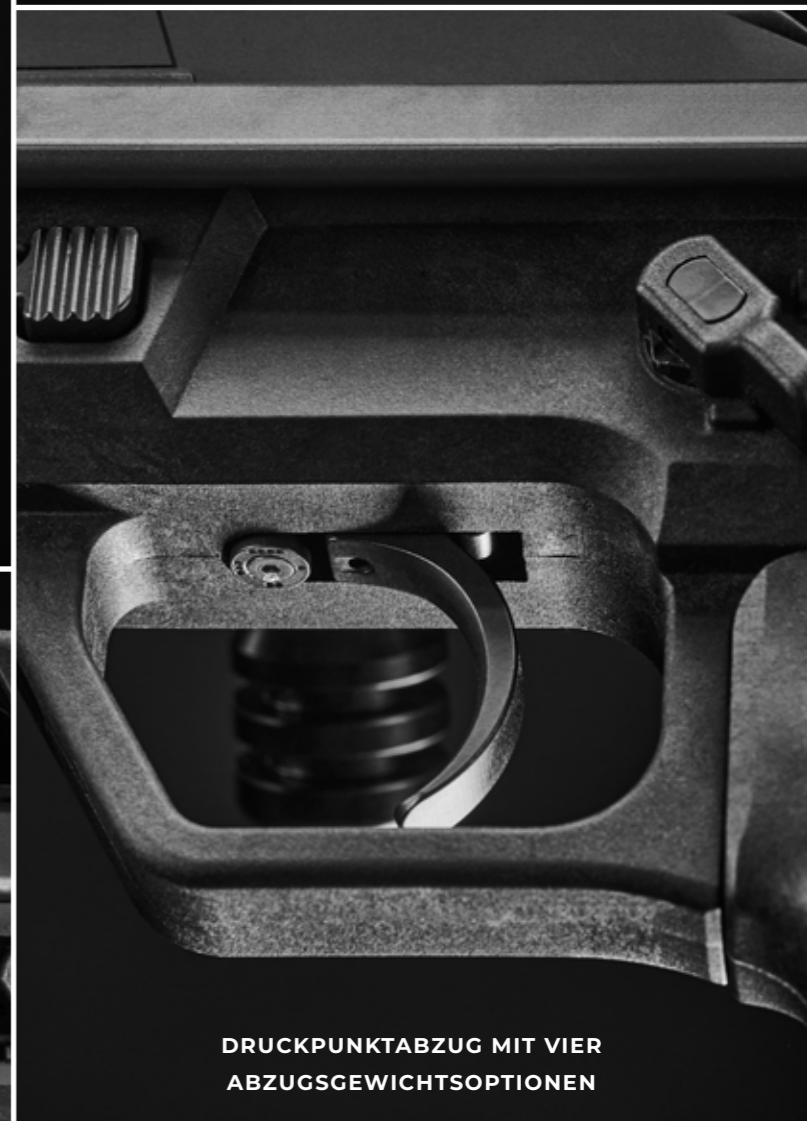

DRUCKPUNKTABZUG MIT VIER
ABZUGSGEWICHTSOPTIONEN



PISTOLENGRIFFE SIND AR-15-KOMPATIBEL,
UND DIE GRIFFRÜCKEN SIND AUSTAUSCHBAR
MIT CZ P-09-GRIFFRÜCKEN



KOMPATIBEL MIT AR-15-MAGAZINEN
UND CZ BREN 2-MAGAZINEN



SICHERUNG UND MAGAZIN SIND INSPIRIERT
DURCH DAS DESIGN DER CZ BREN 2

CZ 600 TRAIL

Die kompakte Freizeitwaffe mit taktischen Wurzeln



Als kompaktes Modell mit Kammerverschluss mit ähnlichen Bedienelementen wie bei modernen Sportwaffen liefert die CZ 600 TRAIL ein sehr hohes Maß an Präzision in kompakter Ausführung. Lange Picatinny-Schienen befinden sich sowohl auf der Aluminium-Systemhülse als auch auf dem Vorderschaft. Zusätzliche Langlöcher für das M-LOK®-System befinden sich am Vorderschaft. Der AR-15-kompatible Pistolengriff zeichnet sich durch austauschbare Griff Rücken aus, die mit der CZ P-09-Pistole kompatibel sind. Der in vier Positionen arretierbare Teleskopschaft hat auf der linken Seite eine Schaftbacke. Das 223 Rem.-Kalibermodell ist mit AR-Magazinen kompatibel. Das 7,62 × 39-Kalibermodell ist mit den Magazinen aus glasfaserverstärktem Polymer der original CZ BREN 2-/CZ BREN 2 MS-Reihen kompatibel.



CZ 600 SERIE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER	ABZUG	SCHAFT	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	690-890	412	2,8	1:7 / 6	10	Nein	Druckpunktabzug, einstellbar	Polymer	Ja	147-347	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (Trail mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	690-890	412	2,8	1:9,5 / 4	10	Nein	Druckpunktabzug, einstellbar	Polymer	Ja	147-347	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (Trail mini)

TECHNICAL DATA

CZ 600 LUX

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER
CZ 600 LUX 223 Rem.	997	508	3,1	1:9 / 6	5	Ja
CZ 600 LUX 308 Win.	1040	508	3,7	1:10 / 4	5	Ja
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1053	508	3,7	1:10 / 4	5	Ja
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1053	508	3,7	1:9,5 / 4	5	Ja
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1155	610	3,9	1:10 / 4	3	Ja

CZ 600 ALPHA

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1096	610	3,0	1:7 / 6	5	Nein
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	943	457	2,5	1:9,5 / 4	5	Nein
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1020	508	3,2	1:10 / 4	5	Nein
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1071	559	3,4	1:7 / 6	5	Nein
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1071	559	3,5	1:7 / 6	5	Nein
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1122	610	3,6	1:7 / 6	3	Nein
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1033	508	3,3	1:10 / 4	5	Nein
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1033	508	3,3	1:9,5 / 4	5	Nein
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1135	610	3,5	1:10 / 4	3	Nein

CZ 600 ERGO

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1013	508	2,6	1:9 / 6	5	Nein
CZ 600 ERGO 308 Win.	1038	508	2,9	1:10 / 4	5	Nein
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1089	559	3,0	1:7 / 4	5	Nein
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1052	508	2,9	1:10 / 4	5	Nein
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1052	508	2,9	1:9,5 / 4	5	Nein
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1154	610	3,0	1:10 / 4	3	Nein

CZ 600 RANGE

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER
CZ 600 RANGE 223 Rem.	1113	610	3,8	1:9 / 6	5	Nein
CZ 600 RANGE 308 Win.	1140	610	4,6	1:10 / 4	5	Nein
CZ 600 RANGE 6,5 Creedmoor	1140	610	4,6	1:7 / 6	5	Nein
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1140	610	4,6	1:7 / 6	5	Nein
CZ 600 RANGE 6,5 PRC	1190	660	4,6	1:7 / 6	3	Nein
CZ 600 RANGE 300 Win. Mag.	1203	660	4,9	1:10 / 4	3	Nein

CZ 600 TRAIL

MODELL	LÄNGE (mm)	LAUFLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	DRALLLÄNGE / ZÜGE	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIER
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	690-890	412	2,8	1:7 / 6	10	Nein
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	690-890	412	2,8	1:9,5 / 4	10	Nein

LAUF- UND SCHAFTKOMPATIBILITÄT

	ALPHA SCHAFT	LUX SCHAFT	ERGO SCHAFT	RANGE SCHAFT	TRAIL SCHAFT
LEICHTER LAUF	●	●	●	●	●
MITTELSCHWERER LAUF	●	○	●	●	●
SCHWERER LAUF	●	○	●	●	○

ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Walnuss	Geölt	Ja	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)

ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	355	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)

ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (mini)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	Soft-touch	Nein	370	Kaltgeschmiedet	M15×1	III (long)

ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	I (mini)
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	II (medium)
Direktabzug, einstellbar	Schichtholz	Lackiert	Ja, verstellbar	370	Kaltgeschmiedet	M18×1	III (long)

ABZUG	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	SCHAFTBACKE	L.O.P. (mm)	LAUF	GEWINDE	SYSTEM-GRÖSSE
Direktabzug, einstellbar	Polymer	-	Ja	147-347	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (Trail mini)
Direktabzug, einstellbar	Polymer	-	Ja	147-347	Kaltgeschmiedet	M15×1	I (Trail mini)

Haftungsausschluss:

Aufgrund von Schwankungen in der Holzdichte, die normalerweise bei der Verwendung von Naturmaterialien auftreten können, kann das Gesamtgewicht der Waffe um bis zu +/- 200 Gramm schwanken.

Kaliberwechsel sind nur innerhalb der passenden Kalibergruppen möglich.

Um den gesetzlichen Bestimmungen in einigen Ländern zu entsprechen, werden die Lauflängen vom Patronenlager bis zum Mündungsende gemessen.





| czub.cz